Giant®

CANADIEN AVANT TOUT

CHAUFFE-EAU COMMERCIAUX AU GAZ NATUREL

MODÈLES HAUTE PERFORMANCE

Capacité de storage de 65 et 73 gallons U.S.
(246 et 276 litres)

112 500 à 360 000 BTU

33 à 105,5 Kw

BuiltGreen™

MEMBRE AHRI

DEPUIS 1945

ISO 9001 ENREGISTRÉ SYSTÈME QUALITÉ

Giant DES CHAUFFE-EAU CONÇUS POUR DURER LONGTEMPS

Si la durabilité, la fiabilité, et la versatilité sont les caractéristiques que vous recherchez dans un chauffe-eau pour votre entreprise, ne cherchez pas plus loin que les chauffe-eau commerciaux au gaz Giant. Nos chauffe-eau sont conçus en utilisant un acier plus épais et de meilleur qualité (peu de carbone, peu d'alliage), des brûleurs et contrôles supérieurs, et une variation considérable de puissance. Les chauffe-eau commerciaux Giant sont la solution idéale dans la plupart des applications industrielles. Ils sont conçus pour être installés facilement et rapidement comme unité de remplacement ou de nouvelle installation. Ces chauffe-eau commerciaux peuvent être installés seuls ou jumelés à d'autres unités. Chacun de nos réservoirs offre un système de réchauffement d'eau complet mais ils peuvent être combinés avec des réservoirs d'entreposage Giant afin d'augmenter la capacité d'eau chaude. Tous les chauffe-eau commerciaux Giant sont certifiés par CSA avec les normes harmonisées ANSI Z21.10.3-1998 & CSA 4.3-M98 et rencontrent ou excèdent les exigences d'efficacité thermique d'ASHRAE 90.1b 1992. Chaque chauffe-eau à une efficacité thermique qui excède 80%. Tous les modèles sont approuvés pour le chauffage d'eau potable et chauffage du bâtiment.

DÉTAILS TECHNIQUES HORS PAIR

- **REGISTRE D'ÉVACUATION AUTOMATIQUE À TAILLE BASSE**
  Ferme automatiquement lorsqu'il n'y a plus de demande de chaleur, de cette façon vous réduisez la perte de chaleur. La hauteur totale du chauffe-eau est réduite grâce à la conception à taille basse.

- **ANNEAU D'ACIER RENFORCÉ ET BREVETÉ**
  Chaque cheminée interne du réservoir est soudée à un anneau d'acier renforcé prolongeant la durée de vie de la cuve (voir dessin, page opposée)

- **ISOLATION EN FIBRE DE VERRE**
  Procure une conservation maximale de la chaleur et un rendement énergétique élevé tout en préservant l'environnement.

- **SYSTÈME AUTOMATIQUE QUI CONTRÔLE LA TEMPÉRATURE**
  Le thermostat est ajustable jusqu'à 180˚F (82°C). Il est muni d'un interrupteur ou limitateur de courant (ECO) pour protéger contre les situations anormales.

- **SYSTÈME DE DIAGNOSTIQUE DEL (diode électronique luminessante)**
  Conçu pour donner un aspect visuel des opérations de chaque composante du chauffe-eau. Ce panneau vous donnera un aperçu du problème paralysant le chauffe-eau.

- **SYSTÈME D'ALLUMAGE À ÉTINCELLE**
  Une économie d'énergie puisque la veilleuse n'est allumée que lorsque le thermostat le commande.

- **CONCEPT À CHEMINÉES INTERNES MULTIPLES**
  Provoque une augmentation du transfert de la chaleur au réservoir qui donne comme résultat une plus grande efficacité.

- **ANODES DE MAGNÉSIUM DE HAUTE QUALITÉ**
  Donnent une excellente protection contre les effets corosifs de l'eau et prolongent la vie de la cuve.

- **SOUPAPE DE SÛRETÉ INSTALLÉE EN USINE**
  Protège la cuve contre les effets dommageables qui peuvent être causés par un excès de température et de pression.

- **HAUTEUR TOTAL RÉDUITE**
  Sur la nouvelle gamme de chauffe-eau commerciaux au gaz, la hauteur a été réduite facilitant ainsi, l'installation et le remplacement.

- **INTÉRIEUR DE LA CUVE VITRIFIÉE**
  Un verre unique à Giant de couleur bleu est fusionné à un acier spécial à 1 600°F (871°C). Il représente le meilleur enduit contre la rouille pour des années à venir. Cette cuve est certifiée à 300 PSI (2 068 kPa) et peut supporter une pression d'opération de 150 PSI (1 034 kPa).

- **BOUCHE D'ACCÈS AU RÉSERVOIR**
  Facilite l'inspection de la cuve et son nettoyage lorsque nécessaire.

- **ROBINET DE VIDANGE**
  Facilité d'écoulement grâce à un robinet de vidange en laiton.

- **RACCORDS DI-ÉLECTRIQUE 1 1/2" NPT INSTALLÉS EN USINE**
  Prolongent la vie de la cuve en fournissant une excellente protection contre la corrosion.

- **BRÛLEURS À EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE, SILENCIEUX, MUNIS D'ORIFICES MULTIPLES**
  Le tiroir supportant les brûleurs se glisse sur lui-même facilitant ainsi, l'inspection et l'entretien.

- **CHAMBRE À COMBUSTION ISOLÉE AVEC MATÉRIAUX RÉFRACTAIRES**
  La fibre de céramique maximise le transfert de la chaleur vers le réservoir (voir dessin).

- **CONCEPTION DE LA CUVE**
  Tous les modèles sont offerts avec des raccords de plomberie latéraux en avant et en arrière favorisant plusieurs options d'installation.

- **APPROUVÉE POUR INSTALLATION SUR PLANCHERS COMBUSTIBLES**
  Aucune plate-forme à l'épreuve du feu requise. Offre une plus grande flexibilité au niveau de l'installation et accroît la sécurité.

- **FILLAGE INSTALLÉ EN USINE**
  Tous les modèles sont pré-filés en usine permettant une installation conventionnelle ou avec un kit d'évacuation forcée à installer à travers un mur de côté.

GARANTIE LIMITÉE DE TROIS ANS
Giant offre une garantie limitée sur ses réservoirs commerciaux au gaz contre les fuites d'eau pour une période de trois (3) ans à partir de la date d'installation. Une garantie limitée d'un (1) an est offerte sur les pièces. Pour de plus amples informations sur la garantie, veuillez consulter le manuel d'installation qui vient avec chaque chauffe-eau.

Giant UTILISE PLUS D'ACIER . . . LÀ OÙ IL EN FAUT !

Un chauffe-eau au gaz commercial subit quotidiennement une pression causée par un processus d'expansion et de rétraction. Ce phénomène est attribuable à des changements de température fréquents qui se produisent à l'intérieur du réservoir alors que l'eau chaude se libère pour faire place au remplissage d'eau froide. Les principaux points les plus vulnérables à ce genre de pression sont les soudures des cheminées internes du réservoir et des joints situés au fond de la cuve. VOICI COMMENT GIANT RÉUSSIT MIEUX QUE QUICONQUE À FABRIQUER DES CHAUFFE-EAU POUVANT RÉSISTER PLUS LONGTEMPS À DE TELS EFFORTS.

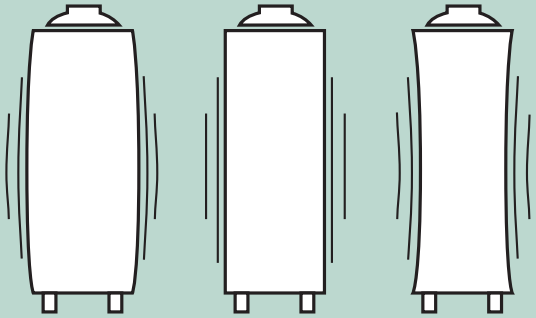

Nous nous servons d'abord du plus gros anneau d'acier jamais utilisé jusqu'à maintenant dans l'industrie (0,27 po. d'épaisseur de paroi sur 1 po. de longueur).

Cet anneau est soudé de par l'extérieur du fond (ou du dessus) de la cuve, laissnt 3/4 de pouce de l'anneau d'acier à l'extérieur de la base du réservoir permettant une meilleure soudure avec la cheminée interne.



Comme vous le voyez, cette façon de procéder laisse la surface interne de la cuve lisse permettant ainsi une application plus uniforme de la couche de verre.



Le fond de la cuve (ou du dessus) et les cheminées internes du réservoir sont fusionnés de verre de cobalt bleu de qualité industrielle unique à Giant.

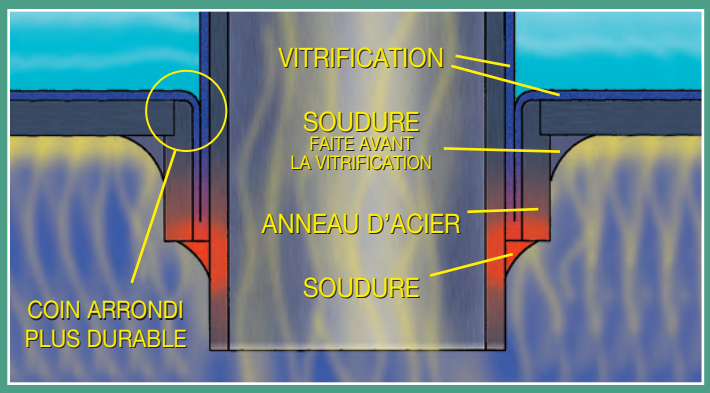

Ensuite, la soudure des cheminées internes aux anneaux d'acier s'effectue loin de la section vitrifiée de la base et des cheminées internes. Ceci permet d'éviter que les sections vitrifiées soient endommagées par la soudure.

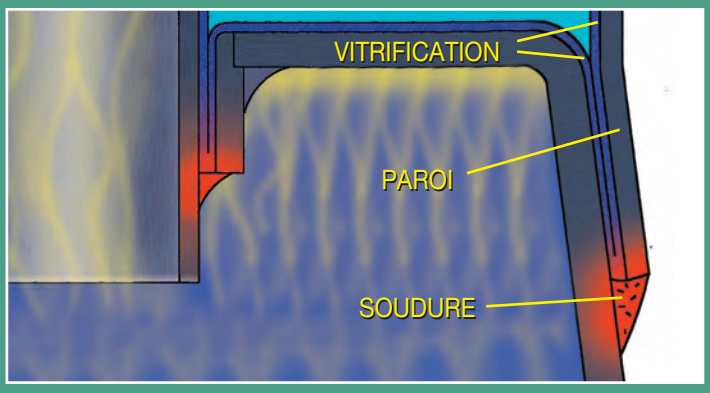

Une fois de plus, Giant utilise un acier de qualité optimal pour la vitrification. La paroi se prolonge sur la base afin de ne pas attaquer la couche de verre lors du soudage.

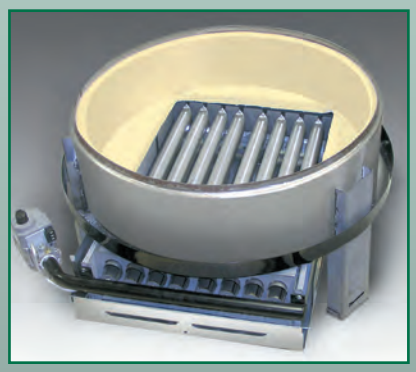

La chambre de combustion est entièrement isolée de fibre céramique de 3/4 de pouce. Cette propriété lui permet de maximiser la conservation de la chaleur qui augmentera la quantité d'eau chaude disponible.

Trois pattes d'acier galvanisé sont installées afin d'obtenir un meilleur appui et faciliter l'installation. Des supports d'ancrage sont fournis dans le cas où le chauffe-eau doit être ancré au plancher.

Les DEL sont montées sur le panneau dans la séquence des opérations de l'appareil ;

- ALIMENTATION - le chauffe-eau reçoit bien 120 V c.a. et l'interrupteur est à « ON ».
- THERMOSTAT - une demande d'eau chaude, le registre d'évacuation commence à s'ouvrir.
- SÉQUENCE D'ALLUMAGE - Le registre d'évacuation est complètement ouvert, la séquence d'allumage débute.
- VALVE DE LA VEILLEUSE - la veilleuse est en mode d'allumage, l'interrupteur reçoit le signal de s'activer.
- ECO - le ECO (interrupteur ou limitateur de courant) est en position fermé et la valve principale reçoit le signal de s'ouvrir.
- VALVE À GAZ PRINCIPALE - la valve principale est maintenant ouverte et les brûleurs sont en opération.

SPÉCIFICATIONS ET DIMENSIONS DU CHAUFFFE-EAU (pouce/cm)

Modèles	Volume gal.U.S.	Volume L	Volume gal. Imp.	Puissance BTU	Puissance kW	RÉCUPÉRATION à différentes élévations de température GPH/LPH À 80°F (44°C) gal.U.S.	À 80°F (44°C) L	À 80°F (44°C) gal. Imp.	À 100°F (56°C) gal.U.S.	À 100°F (56°C) L	À 100°F (56°C) gal. Imp.	À 140°F (78°C) gal.U.S.	À 140°F (78°C) L	À 140°F (78°C) gal. Imp.	Poids à la livraison lb	Poids à la livraison kg
UG73-125N	73	276	61	125 000	36,6	148	560	123	118	447	98	84	318	70	429	195
UG73-150N	73	276	61	150 000	43,9	177	670	147	142	538	118	101	382	84	429	195
UG73-200N	73	276	61	200 000	58,6	236	893	197	189	715	157	135	511	112	429	195
UG65-250N	65	246	54	250 000	73,2	295	1 117	246	236	893	197	169	640	141	465	211
UG65-300N	65	246	54	300 000	87,8	355	1 344	296	284	1 075	236	203	768	169	465	211
UG65-360N	65	246	54	360 000	105,4	425	1 609	354	340	1 287	283	243	920	202	465	211

Les puissances sont évaluées pour une altitude de 0-2 000 pieds. Pour les modèles haute-altitude, réduire la puissance de 10%. Modèles haute altitude : Remplacer suffixe «N» par «NH».

Modèles	A	B	C	D	E1	E2	E3	E4	F	G	H	I	J	K
UG65-250	15 3/4 (40)	52 1/8 (132)	64 3/8 (164)	6 3/8 (16)	25 1/4 (64)	58 1/4 (148)	25 1/4 (64)	58 1/4 (148)	70 7/8 (180)	33 (84)	7 (18)	26 1/2 (67)	40.3˚	10.9˚
Tous UG65	15 3/4 (40)	52 1/8 (132)	64 3/8 (164)	6 3/8 (16)	25 1/4 (64)	58 1/4 (148)	25 1/4 (64)	58 1/4 (148)	71 5/8 (182)	33 (84)	8 (20)	26 1/2 (67)	40.3˚	10.9˚
UG73-125	15 3/4 (40)	52 1/2 (133)	64 3/8 (164)	6 3/8 (16)	25 1/4 (64)	58 1/4 (148)	25 1/4 (64)	58 1/4 (148)	69 1/4 (176)	33 (84)	5 (13)	26 1/2 (67)	40.3˚	10.9˚
Tous UG73	15 3/4 (40)	52 1/2 (133)	64 3/8 (164)	6 3/8 (16)	25 1/4 (64)	58 1/4 (148)	25 1/4 (64)	58 1/4 (148)	70 7/8 (180)	33 (84)	6 (15)	26 1/2 (67)	40.3˚	10.9˚

* Les modèles avec une puissance de 125 000 et 150 000 BTU ainsi que leurs versions à basse altitude peuvent utiliser un raccord au gaz de 1/2".
Conformément à notre politique d'amélioration continue de nos produits, Usines Giant Factories inc. se réserve le droit de faire tout changement sans préavis.

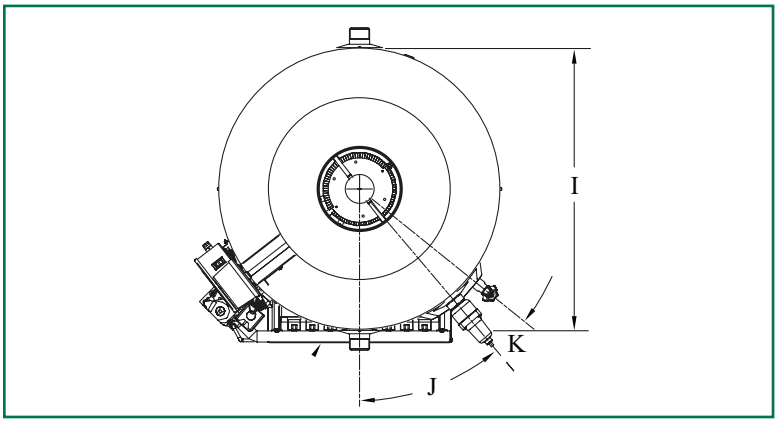

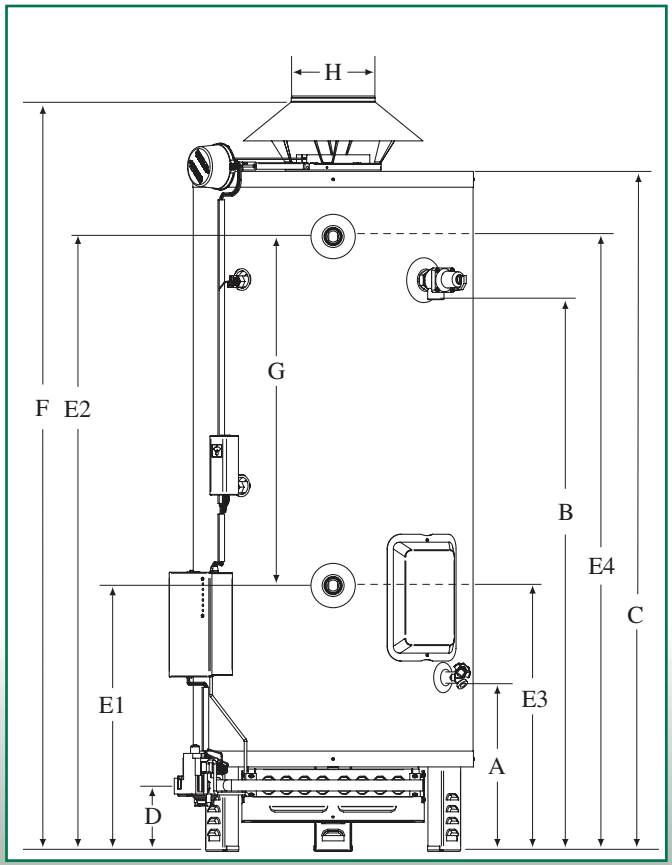

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Le chauffe-eau au gaz sera un modèle GIANT #_____ offrant une capacité d'entreposage de _____ gallons/litres avec une puissance d'entrée de gaz de _____ BTU(KW), et un rendement de récupération de _____GPH/LPH à une élévation de température de 100°F (56°C). Le chauffe-eau sera certifié par CSA. La cuve sera recouverte d'une couche de verre de cobalt bleu de qualité industrielle. Elle sera aussi isolée avec du fibre de verre de haute densité écologique et munie d'anodes de magnésium. Le réservoir resistera à une pression d'opération de 150 PSI (1034 kPa) et sera muni d'une porte d'accès au réservoir pleine grandeur, d'une soupape de température & pression ASME, de raccords de plomberie latéraux en avant et en arrière, d'un système de démarrage électrique, d'un régistre d'évacuation automatique et d'un disjoncteur haute température (ECO). Le chauffe-eau sera garanti contre les fuites d'eau pour une période de trois ans.

UNITÉ MURALE DE VENTALATION FORCÉE (optionnelle)

Tous les chauffe-eau au gaz commerciaux sont certifiés pour être utilisés avec une unité de ventilation forcée.
Cette unité a les caractéristiques suivantes :

UNITÉ DE VENTILATION

Fonctionne sans cheminée. Le tuyau d'évacuation s'installe simplement à travers le mur extérieur. La longueur équivalente maximale de tuyau de ventilation est de 50 pieds pour chaque unité. NOTES : Non-approuvé pour ventilation verticale.

CAPUCHON EN ALUMINIUM

Doit être fixé au mur à l'extérieur du bâtiment. Ses caractèristiques sont : une construction anti-corosive, un bouclier extérieur anti-condensation, un bouclier thermique protégeant le mur extérieur et un espace d'air d'un pouce pour les matières combustibles. Les accessoires d'installation sont incluses.

CONÇU POUR LA FLEXIBILITÉ

Permet une installation facile et économique. Cette unité peut être utilisée pour une nouvelle installation ou pour la conversion de l'électricité vers le gaz, sans cheminée, ou comme un ajout à une installation existante, évitant ainsi des rénovations coûteuses.

APPROUVÉ POUR UTILISATION AVEC VENTILATION TYPE-B

Réduit les coûts d'installation.



CARACTÉRISTIQUES ET DIMENSIONS DE L'UNITÉ DE VENTILATION (pouces/cm)

Modèles	Système d'évent	Moteur Watts	Moteur Amps	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Dim. de base Capuchon	Entrée/ Sortie
UG73-125NH à UG73-150NH	HS1	95	1,26	7 (18)	7 7/8 (20)	11 (28)	4 (10)	7 1/2 (19)(sq)	7 1/8 (18)	13 (33)(sq)	8 5/8 (22)	7 3/8 (19)	11 (28)	8 (20)(sq)	4 (10)
Tous les autres	HS2	166	1,51	8 1/2 (22)	9 1/4 (23)	11 1/2 (29)	6 (15)	8 1/2 (22)(dia)	7 7/8 (20)	12 (30)(sq)	9 1/2 (24)	10 1/2 (27)	10 (25)	9 (23)(dia)	6 (15)

HS1: No de pièces de Giant 80000009-A et 80000109-A. HS2: No de pièces de Giant 80000010-A et 80000110-A

Giant CANADIEN AVANT TOUT
DEPUIS 1945
40, rue Lesage, Montréal-Est, (Québec) Canada, H1B 5H3
Téléphone : (514) 645-8893 Sans frais : 1 (800) 363-9354
Télécopieur : (514) 640-0969 Télécopieur service à la clientèle : (514) 645-8413
giantinc.com

© 2011 Usines Giant inc. Imprimé au Canada

GI-PB005Fr-0311